

MODEL: T8-60
T8-120
T8-150

- pracuje bez predradníka (tlmivky) a štartéra
- celkovo šetrí až 60% nákladov na energiu
- dostupné v prevedení T5 aj T8
- životnosť 50 000 hodín
- žiadne blikanie a vysokofrekvenčné rušenie (stroboskopický efekt)
- bez oneskoreného štartovania
- šetrné k životnému prostrediu




	T8-60		T8-120		T8-150	
typ trubice	T8					
pätica	G13					
typ krytu	mliečny plast / difúzny plast / priehľadný plast					
typ LED	SMD 3528					
počet LED	144	268	288	336	360	432
výrobca LED	Bridgelux					
predradník	MOSO					
záruka	3 roky					
rozmery	600x26mm	1200x26mm		1500x26mm		
napätie	AC 185-265V					
príkon	10W	18W	20W	22,5W	25W	30W
nahrádza lineárne žiarivky	18W	36W		56W		
uhol vyžarovania	120°					
svetelný tok - priehľadný plast	860lm	1608lm	1728lm	2016lm	2160lm	2592lm
svetelný tok - mliečny plast	760lm	1428lm	1528lm	1791lm	1910lm	2292lm
index podania farieb	75 Ra*					
účinník	>90%					




* Index podania farieb je možné za príplatok navýšiť na 80-85

Obrazový návod na inštaláciu:

1. Pred inštaláciou len odšťáňte štartér

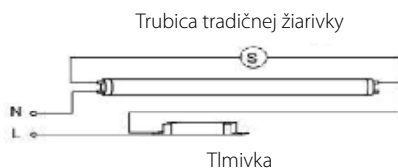

2. Pred inštaláciou odstráňte celý elektronický predradník.

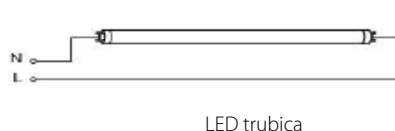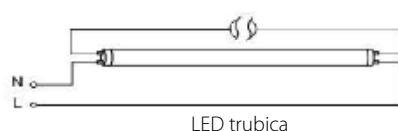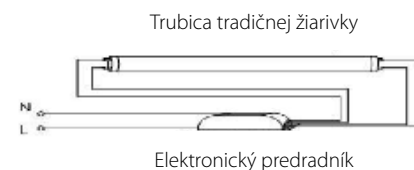

Kontakty:

Freya Slovakia s.r.o.
 Bánovská 134
 Trenčianska Turná
 913 21 Slovenská republika

Tel: +421 32 286 14 84
 Mob: +421 904 40 40 16
 +421 915 914 500

Email: led@freya.sk

www.freyaled.sk